


CARACTÉRISTIQUE

Bride adaptable aux Tuyaux PEHD .


Conception : conforme à la norme

- ♦ ISO 2531, EN12842 , ISO 4422
- ♦ **Assemblage brides** : EN 1092-2/ PN10/16
- ♦ **Presage des brides** : ISO PN 10/16

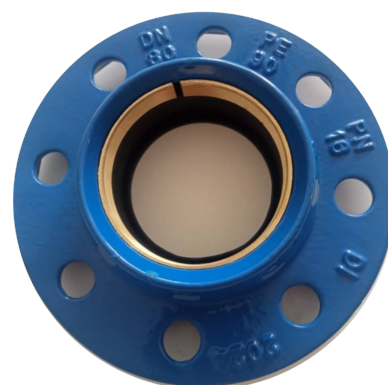

MATERIAUX

- ♦ **Corps** : en font ductile
- ♦ **Revêtement** :époxy poudre 250micro (mini)
- ♦ **Joint**: EPDM
- ♦ **Bague de verrouillage**: laiton
- ♦ **Installation**: très rapide et simple des tuyaux en PEHD

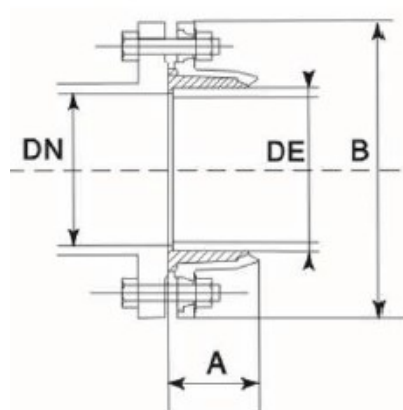

DN	DE	A	B	Weight kgs
40	40	50	150	1.2
40-50	50	53	165	1.5
50	63	54	165	1.8
60-65	63	54	185	2
60-65	75	58	185	2.3
80	75	60	200	2.5
80	90	62	200	2.6
100	110	68	220	3.2
125	125	73	250	4.1
125	140	76	250	4.1
150	160	82	285	5.4
200	200	91	340	7.9
200	225	93	340	7.3
250	250	93	400	8.3
300	315	117	455	9.3