

CARACTÉRISTIQUE

Un clapet anti-retour est un dispositif installé sur une tuyauterie permettant de contrôler le sens d'écoulement d'un fluide, il peut circuler dans un sens, mais son flux est bloqué si ce sens s'inverse.


- ♦ PN 10/PN16
- ♦ DN50 à DN700

Normes :

- ♦ Conception : BS5153, EN12334, API 609
- ♦ Face-à-face : EN 588 série 16
- ♦ Perçage des brides : BS4504, DIN2501, et ANSI B16.1

MATERIAUX

- ♦ **Corps:** Fonte ductile EN-GJS 400-15 (GGG40)
- ♦ **Disque :** Fonte ductile EN-GJS 400-15 (Acier Inox en option)
- ♦ **Bague d'étanchéité:** NBR/PTFE
- ♦ **Axe:** Acier inoxydable
- ♦ **Ressort:** Acier inox

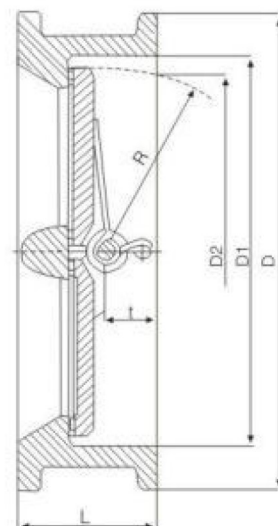

DN mm	D	D1	L
40	92	65	43
50	107	65	43
65	127	80	46
80	142	94	64
100	162	117	64
125	192	145	70
150	218	170	76
200	273	224	89
250	328	265	114
300	378	310	114
350	438	360	127
400	489	410	140
450	539/555	450	152
500	594	505	152
600	690	624	178
700	800	720	229