


### UTILISATION

- ♦ **Applications** : Raccordement ou réparation de conduites
- ♦ **Type d'installation** : Réseaux d'adduction d'eau, irrigation, assainissement .
- ♦ **Conception** : suivant DIN / EN

### CARACTERISTIQUES

- ♦ **Matériau** : Fonte GS 500-7 .
- ♦ **Pression nominale** : PN 10 / PN 16.
- ♦ **Revêtement** : Epoxy électrostatique bleu.
- ♦ **Joint** : Caoutchouc EPDM.
- ♦ **Boulonnerie** : En Acier.

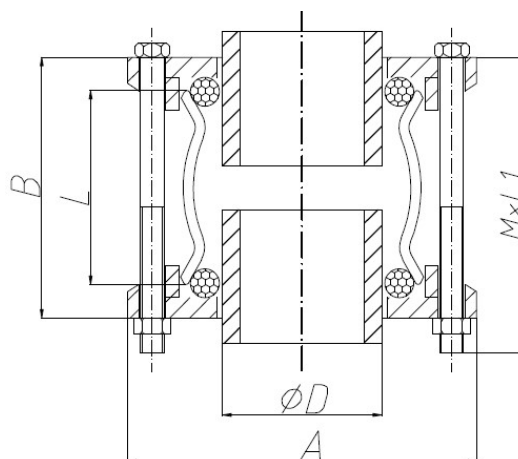

| ØD  | L   | A   | B   | Nombre de boulons | Type de boulon |
|-----|-----|-----|-----|-------------------|----------------|
| 63  | 125 | 137 | 150 | 2                 | M12x180        |
| 75  | 125 | 149 | 168 | 2                 | M12x180        |
| 90  | 125 | 164 | 154 | 2                 | M12x180        |
| 110 | 145 | 184 | 175 | 3                 | M12x210        |
| 125 | 145 | 199 | 189 | 3                 | M12x210        |
| 140 | 145 | 214 | 189 | 3                 | M12x210        |
| 160 | 185 | 234 | 215 | 4                 | M12x220        |
| 180 | 185 | 254 | 229 | 4                 | M12x250        |
| 200 | 185 | 274 | 229 | 6                 | M12x250        |
| 225 | 185 | 299 | 215 | 6                 | M12x250        |
| 250 | 205 | 341 | 241 | 6                 | M12x280        |
| 315 | 205 | 406 | 241 | 6                 | M12x280        |