

CARACTÉRISTIQUE

- ♦ **Conception** : selon la norme EN 1074-4:2000
- ♦ **Raccordement** : montage à brides en conformité avec la norme EN 1092-2: 1997
- ♦ **Essais** : réalisés selon la norme EN 12266-1.2012:
 - **Pression de service** : 16 bars
 - **Pression du corps**: 25 bars
 - **Pression des sièges**: 18 bars




MATERIAUX

- ♦ **Corps**: Fonte ductile
- ♦ **Revêtement**: Epoxy
- ♦ **Milieu adapte** : Eau, huile naturelle

COMPOSANTS :

N°	Nom de la pièce	Matériau	Norme
1	Corps	Fonte ductile	EN1563-GJS-450 / BS2789
2	Guide du flotteur	ABS	
3	Flotteur	ABS	
4	Support	ABS	
5	Bague de siège	EPDM	EN681-1 / BS2494
6	Support du siège	ABS	
7	Couvercle	Fonte ductile	EN1563-GJS-450 / BS2789
8	Rondelle	Acier carbone	EN ISO 7089 / BS4320
9	Écrou	Acier carbone	EN ISO 4032 / BS3692
10	Boulon hexagonal	Acier carbone	EN ISO 4014 / BS3692
11	Chapeau	Fonte ductile	EN1563-GJS-450 / BS2789

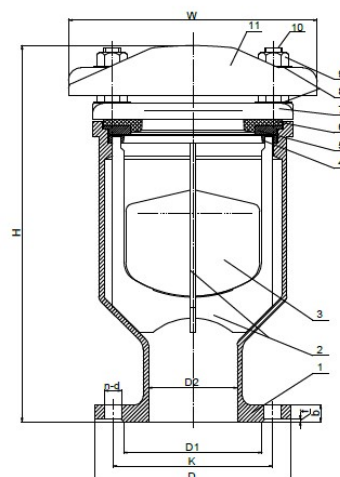

DN	H	D	K	D1	D2	n-d	b	f	W	Weight/
40	329	150	110	84	40	4-19	19	3	206	14.8
50	329	165	125	99	50	4-19	19	3	206	14.8
65	329	185	145	118	65	4-19	19	3	206	16.3
80	329	200	160	132	80	8-19	19	3	206	16.8
100	413	220	180	156	100	8-19	19	3	280	27
150	413	285	240	211	150	8-23	19	3	280	29
200	413	340	295	266	150	12-23	20	3	280	32.8
250	413	405	355	319	150	12-28	22	3	280	38.7
300	413	460	410	370	150	12-28	24.5	4	280	48.7