


CARACTÉRISTIQUE

- ♦ **Conception** : conforme à la norme EN 1074 -4: 2000
- ♦ **Dimensions face à face** : conforme à la norme DIN 3202 (ISO 5752 et EN 558-1)
- ♦ **Raccordement** : montage à brides en conformité avec la norme EN 1092-2: 1997
- ♦ **Essais** : réalisés selon la norme EN 12266-1.2012:
 - **Pression de service** : 16kg /cm³ pour PN 16
 - **Pression d'étanchéité de l'enveloppe externe** :
 - * 25kg/cm³ pour PN 16
 - * 40kg/cm³ pour PN 40
 - **Pression d'essai d'étanchéité des sièges** :
 - * 18 kg /cm³ pour PN 16
 - * 40kg/cm³ pour PN 40

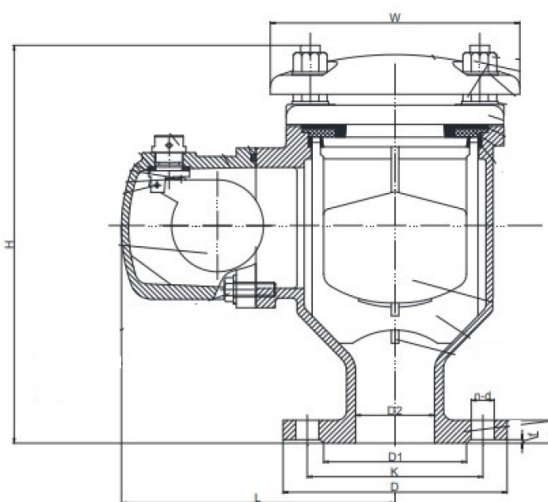

MATERIAUX

- ♦ **Corps**: Fonte ductile
- ♦ **Revêtement**: Epoxy
- ♦ **Milieu adapte** : Eau, huile naturelle
- ♦ **Joint** : EPDM

DN	L		H		D		K		D1		D2		n-d		b		f		W		Weight/kg	
	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40	PN 16	PN 40
40	232	-	329	-	150	-	110	-	84	-	40	-	4-19	-	19	-	3	-	206	-	-	20
50	232	-	329	-	165	-	125	-	99	-	50	-	4-19	-	19	-	3	-	206	-	-	20
40-65	232	-	329	-	185	-	110-145	-	118	-	50	-	4-19	-	19	-	3	-	206	-	-	21.5
65	232	232	329	329	185	185	145	145	118	118	65	65	4-19	8-19	19	19	3	3	206	206	21.5	21.5
80	232	-	329	-	200	-	160	-	132	-	80	-	8-19	-	19	-	3	-	206	-	-	22
100	238	-	413	-	220	-	180	-	156	-	100	-	8-19	-	19	-	3	-	280	-	-	32.2
150	238	-	413	-	285	-	240	-	211	-	150	-	8-23	-	19	-	3	-	280	-	-	34.2
200	238	-	413	-	340	-	295	-	266	-	150	-	12-23	-	20	-	3	-	280	-	-	38
250	238	-	413	-	405	-	355	-	319	-	150	-	12-28	-	22	-	3	-	280	-	-	43.9
300	238	-	413	-	460	-	410	-	370	-	150	-	12-28	-	24.5	-	4	-	280	-	-	52.9